

電圧Free

明るくて省エネ
広範囲に
明るく照らします。



給電方式

片側給電方式

10W 20W 40W タイプ共通

※イメージ写真は20W・40W型です。実物と異なる場合があります。

70%以上削減!

なぜなら…

一般的な蛍光灯の消費電力(40W形)

40w ▶ **KOHDEN LED** 12w 同じ明るさでこの違い!

従来製品に比べて性能アップ!
一般的な蛍光灯(40W形)

発光効率 **200 LM/W**

屋内、屋外、使用可能

製品保証 **5年**

※屋外使用時は注意事項があり、製品保証注意事項参照

高効率

ランプ効率【200lm/w】

高効率な発光で省エネ効果抜群!

広拡散

配光角度 300°

蛍光灯の光の広がりにも似た配光を実現!


高演色

平均演色評価数: Ra82

快適な視環境を得ることができ色の再現性を確保!

一体構造

ランプ径が蛍光灯と同じφ26であり、背面に継ぎ目のない一体構造(円柱の管)により防湿ソケットへの取付けが可能!




※ソケット部分

軽量化

重量: 300g以下【40W型】

高性能チップ・高性能電源により軽量化!

配光設計

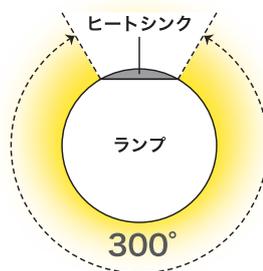


配光角300°で広がる光

配光角300°で、より広範囲に明かりを照らします。

配線方法

・片側給電タイプのLEDランプです。専用器具での使用をお勧めします。既設器具ご使用のときは、下図結線図のように結線工事をしてください。

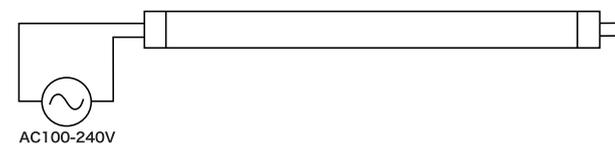

AC100-240V

KOHDEN LED ラインナップ

		品番	定格ランプ電圧[V]	定格ランプ電流[W]	全光束【lm】	色温度【K】	演色性【Ra】	ランプ径	口金	質量【g】	定格寿命【h】
1	10W型	LDL-B10T50/03/05-KOD	100~240	3	457	5000	84	φ26	G13	140	42000
2	20W型	LDL-B20T50/05/10-KOD	100~240	5.5	975	5000	82	φ26	G13	150	50000
3	40W型	LDL-B40T50/10/20-KOD	100~240	10	2000	5000	82	φ26	G13	240	50000
4		LDL-B40T50/12/23-KOD	100~240	12	2400	5000	82	φ26	G13	242	50000
5		LDL-B40T50/15/29-KOD	100~240	15	3000	5000	82	φ26	G13	242	50000


★その他仕様のランプは別途お問い合わせください。

KOHDEN

KOHDEN LED 10W型・20W型

LED for lighting of switchboard

盤内照明

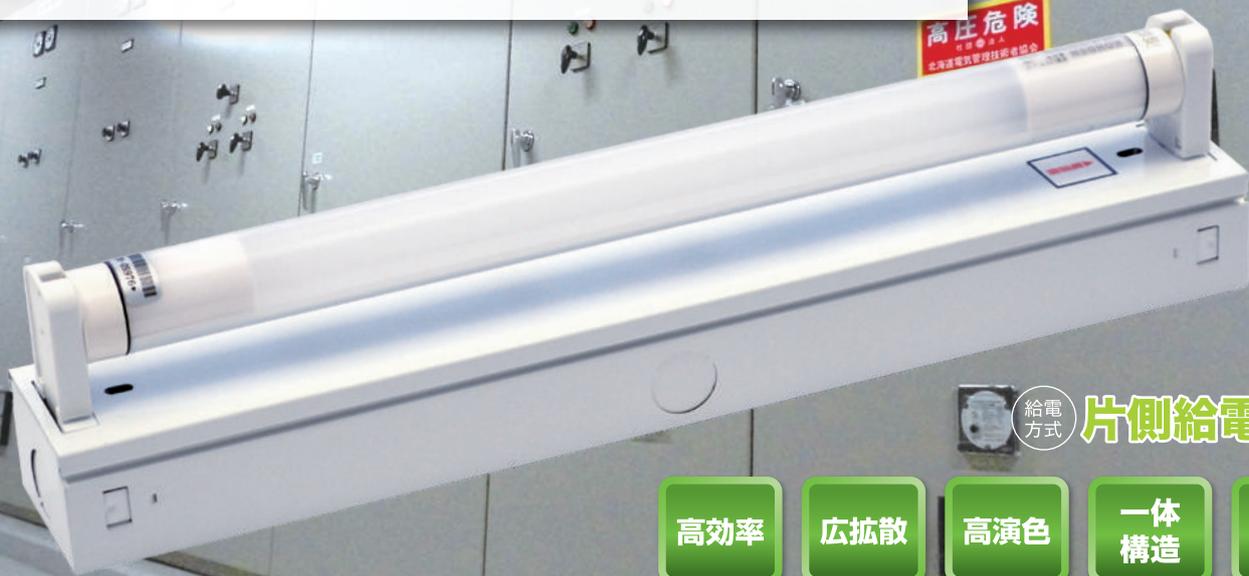

給電方式 片側給電方式

高效率

広拡散

高演色

一体構造

軽量化


KOHDEN 盤内 LED 照明器具 10W 型仕様

種類	品番	定格電圧	定格電流	定格電力	全光束	色温度	定格寿命
		[V]	[A]	[W]	[lm]	[K]	[h]
10W型	KRH-10TN1-LED	100~240	—	—	—	—	—
	LDL-B10T50/03/05-KOD		0.03~0.01	3	457	5,000	42,000

KOHDEN 盤内 LED 照明器具 20W 型仕様

種類	品番	定格電圧	定格電流	定格電力	全光束	色温度	定格寿命
		[V]	[A]	[W]	[lm]	[K]	[h]
20W型	KRH-20TN1-LDL	100~240	—	—	—	—	—
	LDL-B20T50/05/10-KOD		0.05~0.02	5.5	975	5,000	50,000

図面

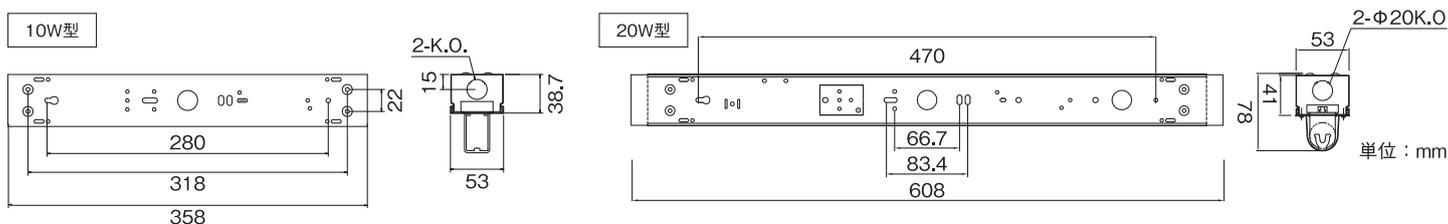

詳しくは当社までご相談ください。

物流 eco ソリューション
KOHDEN

商品に関するお問い合わせはこちらから

株式会社 **KOHDEN**

〒520-3233 滋賀県湖南市柑子袋278番地
FAX 0748-71-3035

☎ 0748-71-3033

URL <https://kohden-japan.com/>
E-mail infomail@kohden-japan.com