

# 屋外設置型モバイル通信

## 遠隔監視カメラシステム

# KOHDEN

# TAKAs-i

タカズ・アイ

特許出願中

5G  
優待対応  
(2023年以降予定)



KT-CBL013-OBW



KT-EBL013-OBN

4G LTE Wi-Fi

親機1台に  
子機が  
Max 4台  
接続可

## 設定不要・即監視

現場でコンセントに差し込むだけ

親機  
SIMカード  
内蔵

夜間など、**暗い場所の監視**も  
赤外線照射により明るく見ることができます。(白黒)

**防犯灯を組み合わせる**ことで、  
より鮮明に映す事ができます。



昼間の映像



夜間の映像

## TAKAs-i のユースケース

TAKAs-i 監視カメラシリーズの特徴である**携帯電話の電波を利用した通信機能**を活かし、  
**遠隔・僻地監視**に活躍します。



### 僻地の太陽光発電所監視

太陽光発電事業者の発電設備を事務所に居ながらいつでも監視できます。



### 無人倉庫・農機具倉庫の監視

普段スタッフが居ない倉庫でも事務所に居ながら出入口の車両監視ができます。



### イベントの監視

コンセントに挿すだけで監視ができるので期間限定のイベントなどにも簡単に取付け、翌日にはすぐに撤収することができます。




### 駐輪場の監視

不特定多数が訪れる駐輪場・駐車場も現場に行くことなく、事件があった日付を検索しダウンロードできます。



### 公共の場監視

駅前やバス停なども現場に行くことなく、事件があった日付を検索し手元のPCでダウンロードできます。

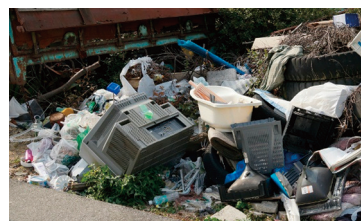


### 不法投棄の監視

何かと問題になる不法投棄も、監視カメラを取り付けることで抑止力になり、事件の際には現場へ行くことなくダウンロードできます。


# SD 接続型

## ● SD カードリモートアクセス

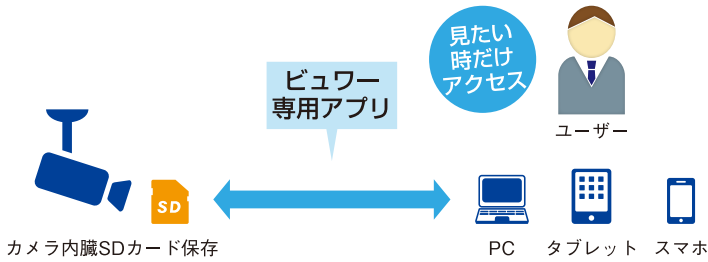

データの保存	カメラ内蔵 SD カード
データの保存確認	専用アプリからチェック インターネット接続 (一時)
用途	防犯・防災・地域見守りなど 駐車場、工事現場、河川、工場、施設の出入口

## ● SD カードビュー

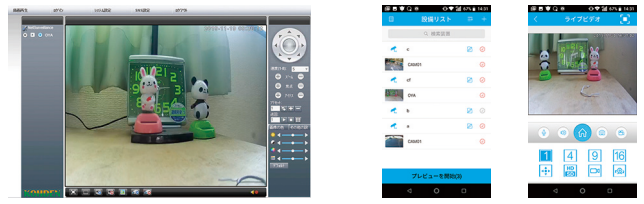

SD カード	保存日数	
	16GB	32GB
HD	2.5	5.5
SVGA	6.5	9.8

※SD カード仕様 (micro SD HC class10)  
※保存日数は目安であり、動作条件等により若干の差があります。

JFeye  
Android : Google Store  
iPhone : App Store  
からダウンロード可能。  
携帯から設置したカメラを  
見る方法です。




Android APP



i Phone APP

## 監視カメラ ポール取付用 SUS ボックス 図面

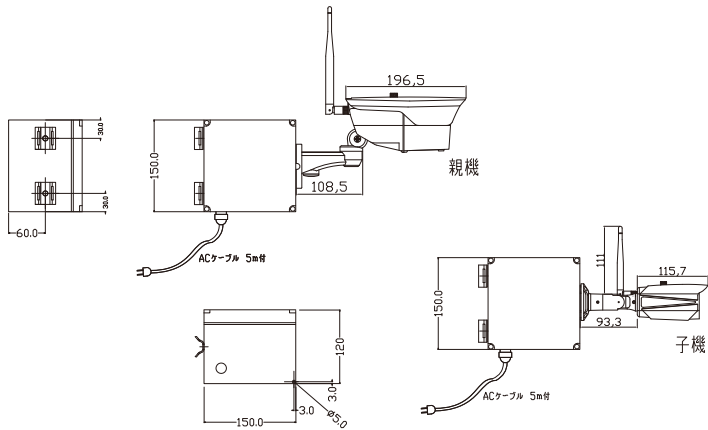

## 仕様 (ボックス)


項目	仕様	
品名 / 型番	TAKAS-I 監視カメラ ポール取付用 SUS ボックス KTI-ABL012-OS	
防水規格	防雨仕様 IP 63	
ボックス	寸法 (ボックス)	W : 150mm D : 120mm H : 150mm
	重量 (カメラ除く)	2.6Kg
	材質	SUS 304
バンド取付	取付数	2本
	バンド取付範囲	幅 20mm まで
	パイプ系	Φ48mm 以上
コード	許容静荷重	70 (10Kgf)
	長さ	約 5m
	プラグ仕様	2P 3P 共用
開閉器	電圧	AC 100V
	規格	10A 2P1E 30AF
コンセント	規格	2P 15A 125V 抜止形
重量	親機 (KTI-EBL013-OBN) 取付時	3.6Kg
	子機 (KTI-CBL013-OBW) 取付時	3.1Kg

※バンドは必ず 2 本使用し、確実にポールに止めてください。

## 仕様 (カメラ)

品名	フルHD対応2メガピクセル屋外IRバレット型LTEネットワークカメラ	HD対応1.3メガピクセル屋外IRバレット型Wi-Fiネットワークカメラ
型番	KTI-EBL013-OBN (親機)	KTI-CBL013-OBW (子機)
レンズ	固定 3.6mm	
最低照度	カラー	0.01Lux F値1.2
	白黒	0.001Lux F値1.2
赤外線LED	2個 (最大50m)	25個 (最大20m)
ネットワーク	通信バンド	B1, B3, B8, B18, B19, B26
	Wi-fi周波数帯域	2.4GHz~2.4835GHz
	Wi-fi規格	802.11b/g/n
	Wi-fiセキュリティ	SSID, WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, 及びパスワード管理
外形寸法	270mm*107.4mm*148mm (アンテナ除く)	59mm*62.5mm*210mm (アンテナ除く)
重量	1,000g	430g
動作可能環境条件	マイナス10℃~60℃ (湿度 0%~90% PH 結露無き事)	
保護等級	IP66 (DCジャック除く)	
電源	DC 12V (ACアダプタ付属 100V 2A) 消費電力最大7W	DC 12V (ACアダプタ付属 100V 2A) 消費電力最大5W
記録媒体	SD カード付属 16GB (最大 128GB)	SD カード付属 16GB (最大 32GB)

## クラウドビュー

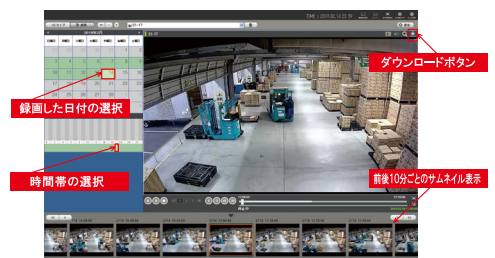

アロバビュー  
Android : Google Store  
iPhone : App Store  
からダウンロード可能。  
携帯から設置したカメラを  
見る方法です。

仕様、製品に関する詳細は公式ホームページをご覧ください

KOHDEN

検索

詳しくは当社までご相談ください。

商品に関するお問い合わせ・ご相談は  
未来へのエコソリューション

■本 社 〒520-3233  
滋賀県湖南市柑子袋278番地  
TEL 0748-71-3033 FAX 0748-71-3035

■東京支店 〒101-0021  
東京都千代田区外神田五丁目3番12号 清和ビル5F  
TEL 03-5812-4168 FAX 03-5812-4169

URL <https://kohden-japan.com/>  
E-mail [infomail@kohden-eco.com](mailto:infomail@kohden-eco.com)

[取扱特约店]