

物流をサポートする KOHDEN がメーカーと共同開発した新製品

KOHDEN

全天候型高耐久常温補修用アスファルト混合物

プロ
専用

業務用アスファルト補修材


新発売



Before



After

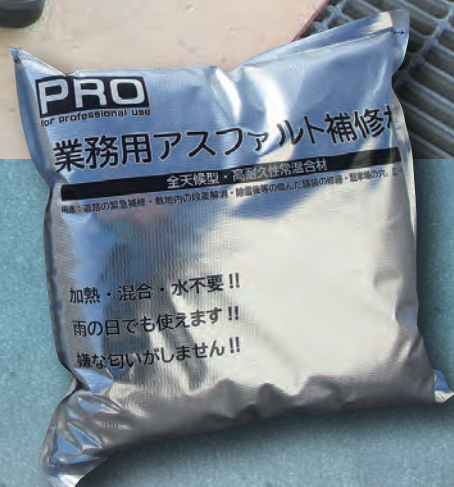

施工厚さ	3cm	5cm
1袋あたりの施工面積	0.30㎡	0.20㎡

多くのプロの職人さんたちから使いやすいとコメントを頂いております。

詳しくは
こちら



使用方法

■ 準備するもの：軍手などの保護具、清掃用具、スコップ、レーキ、左官ゴテ、砂等を規模に応じてご用意下さい。



- 施工箇所を清掃します。ほこりや小石、枯葉など取り除いて下さい。
- 全天候型ですので水分があっても施工できます。



- 穴より多めに入れ、スコップ、角材等でならします。
- 余盛は、1～2cm程度にして下さい。
- 下地が軟弱や穴が深い場合は碎石で路盤を造るときれいに仕上がります。



- 転圧用タンパー・スコップ、角材などで転圧します。



- 完了後、ベタつきが気になるようでしたら石灰や砂を軽く撒いて下さい。
- 養生に、大量の砂やベニヤ板、鉄板等を敷くと固まらないことがあります。
- 天候条件により異なりますが時間の経過とともに固まります。

概要

業務用アスファルト補修材は、高耐久型常温補修用アスファルト混合物です。混合物よりも強度発現が早く、長期安定性・耐水性に優れています。

特徴

気温の影響を受けず、取り扱いが簡単です。特殊樹脂を配合しているため、耐久性・耐水性に優れています。接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。混合物の安定性が高いため、施工後直ちに交通開放が可能です。未開封であれば長期貯蔵が可能です。

《保管上の留意点》

- 保管状態が良ければ1年程度はお使いいただけます。
- 保管の際は、直射日光を避け、水に濡れないように注意して下さい。
- 高く積み重ねて保管すると重さで圧密になり、使用する際バラしくなります。

《使用上の注意点》

- 本製品をご使用前に必ず製品裏面の記載内容をお読み頂き、特に安全にはご注意ください。

アスファルト補修材のご紹介

<p>A アスファルト補修材 凹み・穴補修用 20kg / 袋</p>	<p>B アスファルト補修材 段差修正材(高耐久) 11kg / 箱</p>	<p>C アスファルト補修材 ひび割れ充填剤 主剤340g・硬化剤20g 10本入 / 箱</p>
<p>D アスファルト補修材 凹み・穴補修専用接着剤 480ml / 本</p>	<p>E すべり止め入 水性塗料(黄) 2kg / 袋(約3平米分) 4袋 / 箱</p>	<p>F すべり止め入 水性塗料(白・黄土・灰・緑・赤・黒・青) 2kg / 袋(約3平米分) 4袋 / 箱</p>

■ 詳しくは当社までご相談ください。

物流 ecoソリューション
KOHDEN
☎ 0748-71-3033

商品に関するお問い合わせはこちらから

株式会社 **KOHDEN**
〒520-3233 滋賀県湖南市柑子袋278番地
FAX 0748-71-3035
URL <https://kohden-japan.com/>
E-mail infomail@kohden-japan.com

[取扱特約店]